Měřidla průtoku pro těžké provozy


Sada měřidel průtoku pro vzduch a plyny znečištěné prachem pro kruhové a čtyřhranné průřezy větších rozměrů.


Měřidla mají vysokou odolnost proti zanesení prachem, instalace může být svařovaná nebo přírubová. Přesnost měřidel je ± 2,5 % z rozsahu.


Cena je podstatně nižší než u běžných měřidel Annubar a Itabar.

V případě neagresivního plynu a prachu a teploty do 300°C používáme běžnou uhlíkovou ocel. Obecně je ale konstrukční materiál určen požadavky zákazníka.

Měřidla jsou navrhována podle Vašich konkrétních potřeb (rozměrů potrubí).

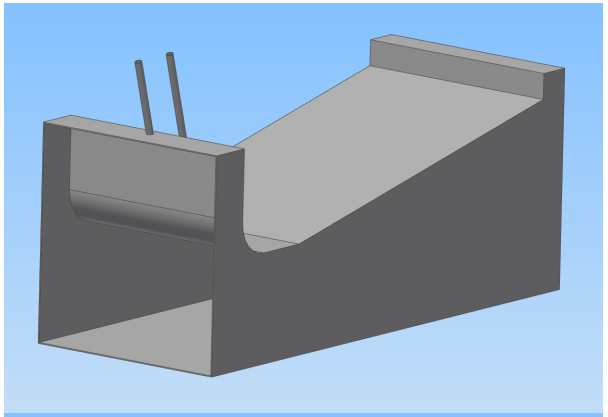

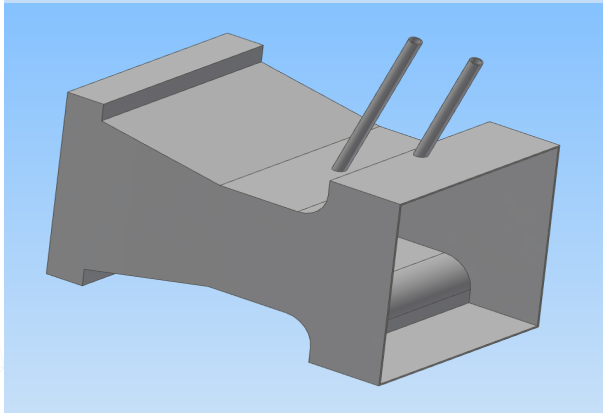




Typy měřidel

Segmentové clony - nízká zástavbová délka, vyšší tlaková ztráta.
Venturiho dýzy - vyšší zástavbová délka, nízká tlaková ztráta.
Venturiho trubice - velká zástavbová délka, nejmenší tlaková ztráta.

Venturiho dýzy/trubice mohou být oboustranné, jednostranné nebo segmentové.

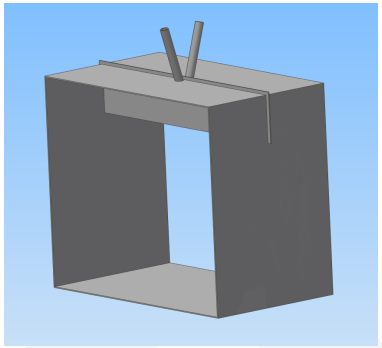

Prostřednictvím našich výrobků přinášíme přidanou hodnotu pro spolehlivé měření průtoku v prašném prostředí s minimální údržbou.

MORE, s.r.o. • Podnikatelská 267 • Praha 9 - Běchovice • more@more-praha.cz • www.more-praha.cz